




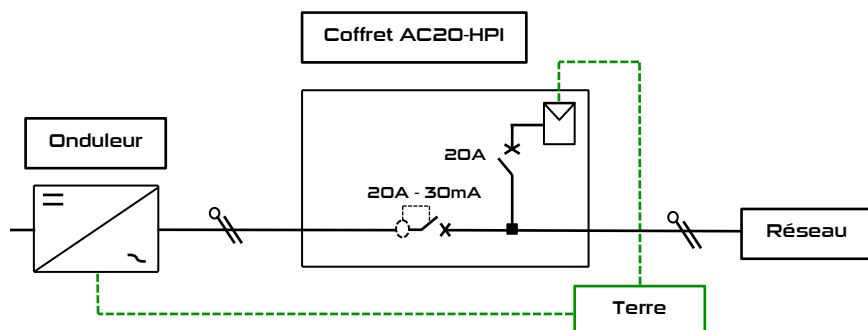

Coffret Monophasé 3kWc

AC20-HPI

UTE



Composants	Caractéristiques	Fonctions
Disjoncteur différentiel 	2 pôles 20A Courbe C Icc 4,5kA – 30mA Type HPI Haute Immunité	Protection de l'onduleur et coupure générale
Disjoncteur 	2 pôles 20A Courbe C Icc 4,5kA	Protection du parafoudre
Parafoudre 	Type 2 mode commun et différentiel Alternatif 2 pôles In 20kA – Imax 40kA	Protège des risques foudre
Bornier de terre 	3 entrées 16mm ² / 2 entrées 10mm ²	Mise à la terre

Conforme à la C15-712-1

Dimensions:

8 modules L205 x I225 x P110mm

Indice de protection:

IP 55 Installation possible en extérieur

Inclus:

- Bornes à ressort 10 à 16mm² pour un raccordement facilité.
- Ensemble de presse-étoupes.
- Schéma unifilaire
- Etiquetage suivant les normes UTE
- Emballage cartonné individuel