

Modules

S-Class Integration Deluxe S-Class Integration

Polycristallin

200 Wc => 210 Wc

L'esthétique au service de la performance

AVANTAGES

- Résultat 100% intégré (compatible CEIAB 2012)
- Solution validée par un ATEC du CSTB
- Étanchéité et tenue mécanique garanties
- 100% PID SAFE

CARACTERISTIQUES

- Garantie produit jusqu'à 10 ans*
- Garantie de performance linéaire jusqu'à 26 ans*
- Verre antireflet pour un rendement optimisé même en lumière diffuse
- Flashtest individuel de chaque module



- Qualified, IEC 61215
- Safety tested, IEC 61730
- Periodic Inspection



* Pour plus d'informations, veuillez vous reporter aux conditions de garantie Centrosolar AG, sur www.centrosolar.fr

S-Class Integration Deluxe - S-Class Integration polycristallin

Puissance dans STC*

Type de module	S200P50 Integration Deluxe S200P50 Integration	S210P50 Integration Deluxe S210P50 Integration	
Puissance nominale (Pmpp)	200	210	Wc
Courant de court-circuit (Isc)	8,95	9,13	A
Tension à vide (Uoc)	31,27	31,65	V
Tension (Umpp)	24,17	24,75	V
Courant (Impp)	8,29	8,49	A
Rendement	13,82	14,49	%

* Dans les conditions d'essai standard (STC) (1 000 W/m², spectre AM 1.5, température des cellules 25 °C).

Puissance à 800 W/m², NOCT, AM 1.5

Type de module	S200P50 Integration Deluxe S200P50 Integration	S210P50 Integration Deluxe S210P50 Integration	
Puissance nominale (Pmpp)	150,24	157,34	Wc
Courant de court-circuit (Isc)	7,20	7,35	A
Tension à vide (Uoc)	29,46	29,82	V
Tension (Umpp)	22,77	23,28	V
Courant (Impp)	6,60	6,76	A

Caractéristiques thermiques

TK Pmpp	-0,43 %/K
TK Uoc	-0,36 %/K
TK Isc	0,03 %/K
NOCT	46 ± 2 °C



Matériaux employés

Face avant	Verre solaire antireflet 3,2 mm
Boîte de raccordement	IP65

Autres caractéristiques techniques et mécaniques

Gamme de puissance	± 5 W
Tension système	1000 V
Courant inverse admissible (IR)	15 A
Tolérance de mesure Pmpp aux conditions STC	± 3 %
Nombre de cellules	50
Dimensions des cellules	156 x 156 mm
Poids	17,5 ± 0,5 kg
Dimensions de pose	1663 x 831 mm
Résistance mécanique	3800 Pa

Connecteurs verrouillables

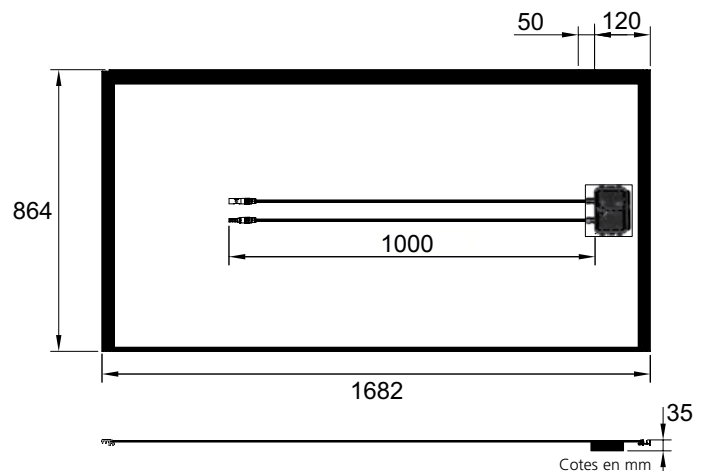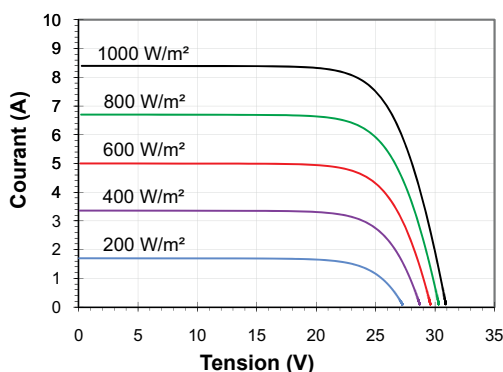

CENTROSOLAR FRANCE SARL
Espace Européen
15, chemin du Saquin, Batiment G
69130 Ecully
FRANCE
Tel.: +33 (0)4 69 84 82 10
info.france@centrosolar.com
www.centrosolar.fr

Informations non contractuelles. Sous réserve de modifications techniques.