



Wagner & Co

LES SPECIALISTES DU SOLAIRE

Kit solaire EASYline

**Une rapidité et simplicité
d'installation pour un CESI encore
plus performant !**

Compacité, simplicité et rapidité de montage :

- Bloc de transfert solaire CIRCO 6, régulation SUNGO et tous les éléments de sécurité (vase d'expansion avec vanne de maintenance, soupape solaire, dégazeur, débitmètre, vanne de remplissage et de vidange) pré-montés sur un ballon solaire monovalent ou bivalent.
- La pose et le raccordement du ballon solaire au reste de l'installation sont facilités par l'unicité du système. Il en résulte un gain de temps et de matériel appréciable.
- Accessoires sanitaires compris dans le kit (mitigeur, groupe de sécurité et divers raccords pour faciliter l'assemblage du circuit sanitaire).

Haute technicité, fiabilité et qualité :

- Comme les autres gammes CESI de la marque Wagner & Co, ECOline, TOPline et COMPACTline, la qualité et la performance du système allemand qui vous sont proposés ici, sont assurées par l'utilisation de matériaux appropriés et un savoir-faire éprouvé depuis plus de 30 ans.
- Certifié NF Cesi, le kit EASYline vous permettra d'élaborer des installations fiables et prêtes à l'emploi. La marque NF CESI, basée sur la norme EN 12976, permet de mesurer le niveau de performance global du CESI puisqu'elle couvre l'ensemble des composants du chauffe-eau solaire : capteurs, ballon, régulation, système de sécurité, fluide caloporteur, ...




Un usage facilité par le pré-câblage, pré-paramétrage et pré-montage de la régulation :

- Pour une intégration parfaite de la régulation au reste du ballon ECO, un pré-raccordement électrique des sondes a été réalisé, évitant ainsi d'avoir à modifier son contenu.
- Pré-paramétrée d'usine, son utilisation est simplifiée via des pictogrammes et instructions sans équivoque.

Visibilité et accessibilité accrues des paramètres importants :


- La rapidité de montage et de maintenance est garantie par un agencement et un choix du matériel optimal.
- Tous les accessoires et les piquages de raccordement sont accessibles en face avant.
- Les 2 thermomètres, contrôlant la température des fluides « chaud et froid » et les 2 clapets anti-retour intégrés dans les vannes d'isolement de la station solaire circo 6, facilitent son utilisation et la supervision du bon fonctionnement de l'installation.

Wagner & Co accompagne ses installateurs !

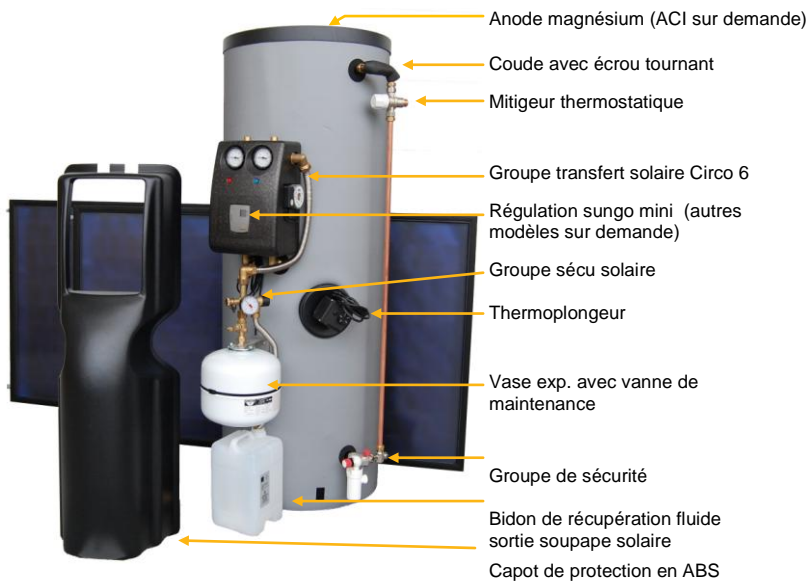

Encombrement au sol

	EASY 300	EASY 400
Cote A	780 mm	880 mm
Cote B	780 mm	880 mm
Cote C	700 mm	780 mm
Hauteur	1700 mm	1650 mm

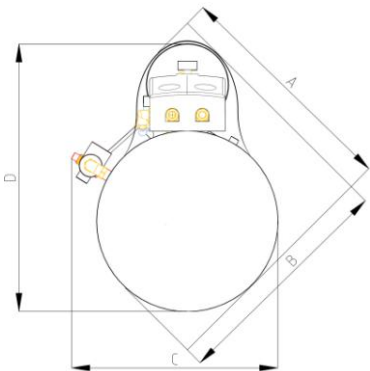

Description produit														
Capteurs	<ul style="list-style-type: none"> • EURO L22 AR, cadre alu anodisé noir. • Surface brute : 2,25 m², surface utile : 2,02 m² • Dimensions (mm) : 1933 x 1163 x 110 • Type de montage : <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sur toiture pour installation horizontale ou verticale avec pattes de fixation pour tuiles mécaniques plates, ardoises ou romanes <input checked="" type="checkbox"/> En intégration verticale dans la toiture <input checked="" type="checkbox"/> En pose libre sur châssis 	Accessoires pré-montés	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe transfert solaire circo 6 pré-équipé : débitmètre – vanne d'isolement avec clapets anti thermosiphon intégrés et thermomètres – dégazeur – vanne de remplissage et de vidange. • Vase d'expansion avec vanne de maintenance. • Groupe de sécurité solaire 6 bar • Régulation Sungo mini pré-câblée (autres modèles sur demande) + sondes Pt1000 • Thermoplongeur mono 3 kW (sur modèles appoint électrique " E " et appoint mixte " HE " • Dispositif de récupération pour l'évacuation de la soupape de sécurité solaire + bidon • Capot de protection en ABS recyclé 											
	<ul style="list-style-type: none"> • Ballon ECO 300 ou 400 litres en acier émaillé avec raccord pour thermoplongeur électrique. • Protection cuve assurée par anode magnésium (ACI sur demande). • Appoint : 3 possibilités : Électrique (E) – Hydraulique (H) – Mixte (HE) • Dimensions (mm)/poids vide (accessoires montés) : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>EASY 300</th> <th>EASY 400</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>diamètre</td> <td>600</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Hauteur</td> <td>1700</td> <td>1670</td> </tr> <tr> <td>Poids (kg)</td> <td>144</td> <td>195</td> </tr> </tbody> </table>			EASY 300	EASY 400	diamètre	600	700	Hauteur	1700	1670	Poids (kg)	144	195
	EASY 300	EASY 400												
diamètre	600	700												
Hauteur	1700	1670												
Poids (kg)	144	195												