




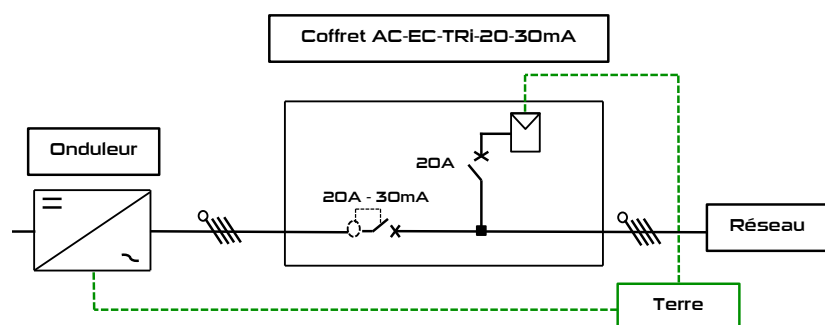

Coffret Triphasé 9kWc

AC-EC-Tri20-30mA

UTE



Composants	Caractéristiques	Fonctions
Disjoncteur Différentiel 	4 pôles 20A Courbe C Icc 6kA – 30mA Type ASI Haute Immunité	Protection de l'onduleur et coupure générale
Disjoncteur 	4 Pôles 20A Courbe C Icc 6kA	Protection du parafoudre
Parafoudre 	Type 2 mode commun et différentiel Alternatif 4 pôles In 20kA – I _{max} 40kA	Protège des risques foudre
Bornier de terre 	3 entrées 16mm ² / 2 entrées 10mm ²	Mise à la terre

Conforme à la C15-712-1

Dimensions:

18 modules L295 x I420 x P160mm

Indice de protection:

IP 55 Installation possible en extérieur

Inclus:

- Bornes à ressort 10 à 16mm² pour un raccordement facilité.
- Ensemble de presse-étoupes.
- Schéma unifilaire
- Etiquetage suivant les normes UTE
- Emballage cartonné individuel